


シームレススチール容器(マンガン鋼性・クロモリブデン鋼製)

シームレス容器は一般家庭から工場で使用されている消火器用炭酸ガスを始めとして、清涼飲料用炭酸ガス、医療用ガス、環境測定用ガス、半導体製造用ガスとあらゆる分野で使用されています。

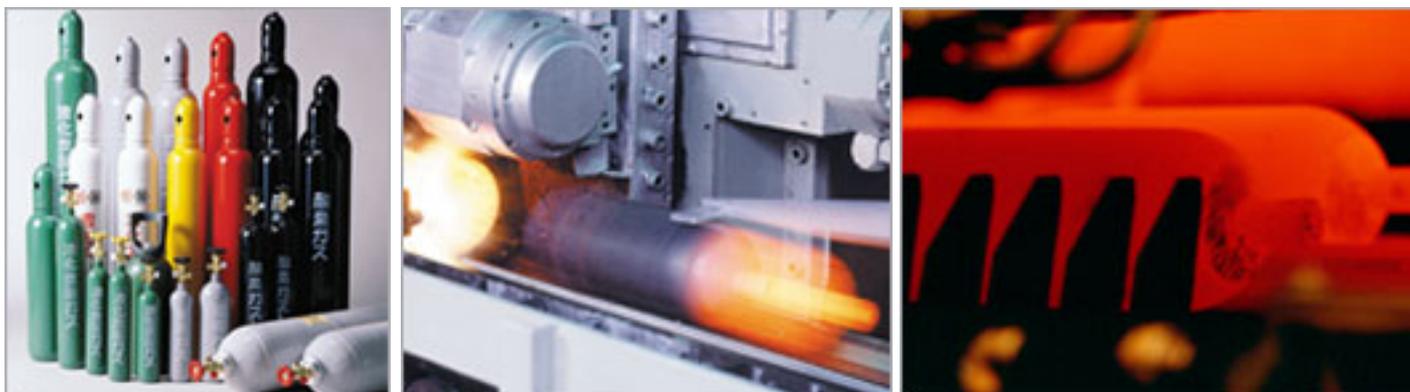

標準品 マンガン鋼製容器

ガス量		内容積 (L)	外径 (mm)	容器長さ (mm)	全長 (mm)	容器質量 (kg)	総質量 (kg)	最高充填圧力 (MPa)	耐圧試験圧力 (MPa)
O ₂ (m ³)	CO ₂ (kg)								
0.15	0.7	1	76.3	330	415	2.5	3	14.7	24.5
0.18	0.9	1.25	76.3	390	475	3	3.5	14.7	24.5
0.3	1.5	2.1	101.6	365	450	3.5	4	14.7	24.5
0.5	2.5	3.4	101.6	560	645	5	5.5	14.7	24.5
0.5	2.5	3.4	139.8	325	463	5.5	6	14.7	24.5
1	5	6.8	139.8	570	708	8.5	9	14.7	24.5
1.5	7.5	10.1	139.8	810	948	11.5	12	14.7	24.5
2	10	13.4	165.2	795	933	15	15.5	14.7	24.5
3	15	20.1	190.7	885	1023	23	23.5	14.7	24.5

クロモリブデン鋼製容器

クロモリブデン鋼製シームレス容器は仕様を決めてから製作いたしますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

特注品

お客様のご要望に合わせて容器を製作致します。詳しくはお問い合わせ下さい。

* 本サイトに記載されている仕様は改良などにより予告無く変更することがございます。